Montageanleitung Loxx® für Stoff-auf-Stoff-Verbindungen

LOXX-Oberteil
mit aufgedrehter Scheibe

LOXX-Stoffunterteil
mit aufgedrehter Scheibe

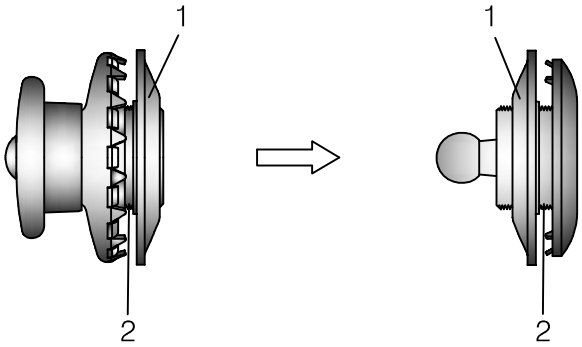

Lösen Sie die Scheibe (1) mit dem Montagewerkzeug durch Linksdrehung vom LOXX-Oberteil und vom LOXX-Stoffunterteil.
Stecken Sie das Gewinde (2) durch das vorgestanzte 10mm Loch der jeweilig zu verbindenden Stoffe.
Anschließend drehen Sie die Scheibe (1) auf das jeweilige Gewinde (2) mit dem Montagewerkzeug fest.
Zum Schließen das LOXX-Oberteil einfach durch leichtes Andrücken festklicken.
Zum Lösen ziehen Sie die Kappe des LOXX-Oberteils einfach hoch.

Montagewerkzeug

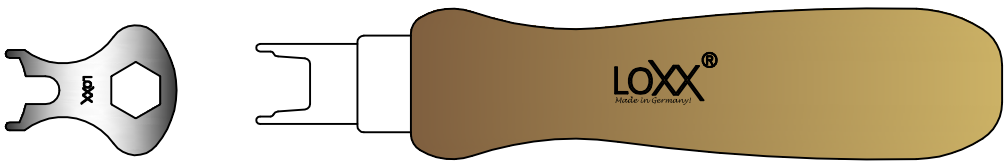

Technische Angaben*

LOXX-Oberteil
mit aufgedrehter Scheibe



LOXX-Oberteil kl. Kopf
mit aufgedrehter Scheibe



LOXX-Stoffunterteil
mit aufgedrehter Scheibe

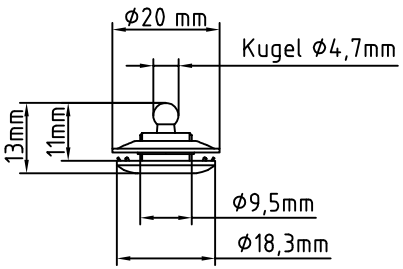

Scheiben für LOXX-Oberteil und LOXX-Stoffunterteil

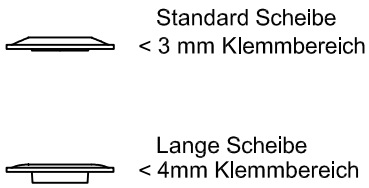

*Für die Richtigkeit der technischen Angaben übernehmen wir keine Gewähr.
Bitte vor dem Einbau die Maße noch einmal überprüfen.